

Newsbook

ilma3

2025

Architectural Collection IT/EN

Content

Highlights	06
Product Overview	29
Mains Voltage	32
Magic48	38
Micro48	48
Incassi / <i>Downlights</i>	56
Sospensioni / <i>Pendants</i>	66
Parete / <i>Wall</i>	76
Supporting informations	84



Otto, una gamma sempre più completa

Otto, a even more complete product range



Otto Array

Con scheda custom multi-lente, disponibile nelle versioni:

With custom multi-lens chipboard, available in versions:

- Static White
- Tunable White
- RGBW



Otto Precision

Equipaggiato con COB LED ad alta precisione della stessa famiglia delle versioni standard, Otto utilizza lenti a fascio stretto: 12° per Otto40, 8° per Otto60 e Otto85.

Equipped with high-precision COB LED derived from the same family as the standard versions, Otto features ultra narrow lenses: 12° for Otto40, 8° for Otto60 and Otto85.

Otto W



Surface

Proiettore a basetta con driver integrato (on-off).
Spotlight with base and built-in driver (on-off).

Otto R



Surface

Proiettore per installazione a semi-incasso su cartongesso.
Spotlight for semi-recessed installation on plasterboard.

Otto S



Suspension

Compatibile con tutti i binari presenti a catalogo. Disponibile anche in versione stand-alone, con driver integrato nel rosone.
Compatible with all tracks in the catalog. Also available in a stand-alone version, with driver integrated into the ceiling rose.



Otto 30

Track

Compatto e preciso. Proiettore miniaturizzato per applicazioni retail e residenziali.
Compact and precise. Miniaturized spotlight for retail and residential applications.



Otto E

Base

Proiettore a basetta con driver integrato e braccio snodabile per applicazioni a grandi altezze, in ambito religioso e museale.
Spotlight with base and integrated driver. Its adjustable arm makes it ideal for high-rise, religious and museum applications.

Otto Array:
wide variety
of light
sources

Otto Array:
ampia
flessibilità
di sorgenti
luminose



- A) Ottiche / Optics
- B) Scheda LED / LED chipboard
- C) Dissipatore / Heat sink
- D) Adattatore / Adapter

La scheda LED è disponibile nelle versioni a colore fisso, tunable white e RGBW, secondo le indicazioni riportate sotto.

The LED board is available in static white, tunable white, and RGBW versions, according to the details below.

Static White:

1800K*, 2200K*, 2400K*, 2700K, 3000K, 3500K*, 4000K, 5000K*, 5200K*, 6500K*

Tunable White:

2200K-5000K, 1800K-4000K*, 2700K-6500K*

RGBW:

RGB+3000K, RGB+Custom White*, Full Blue*, Full Green*, Full Red*


*disponibili a richiesta / available on request

La scheda LED multi-lente è stata progettata per permettere una più ampia personalizzazione delle temperature colore e allo stesso tempo per garantire un elevato controllo del fascio luminoso, migliorando l'uniformità dell'emissione e riducendo le dispersioni.

Ogni singolo LED è accoppiato a una lente dedicata, ciò garantisce una perfetta miscelazione del colore, soprattutto nelle fasi di transizione.

The multi-lens LED board is designed to provide wider customization of colour temperatures and at the same time ensuring high beam control, improving emission uniformity and reducing dispersion.

Each LED is coupled with a dedicated lens, this ensures perfect color mixing, especially in transition phases.

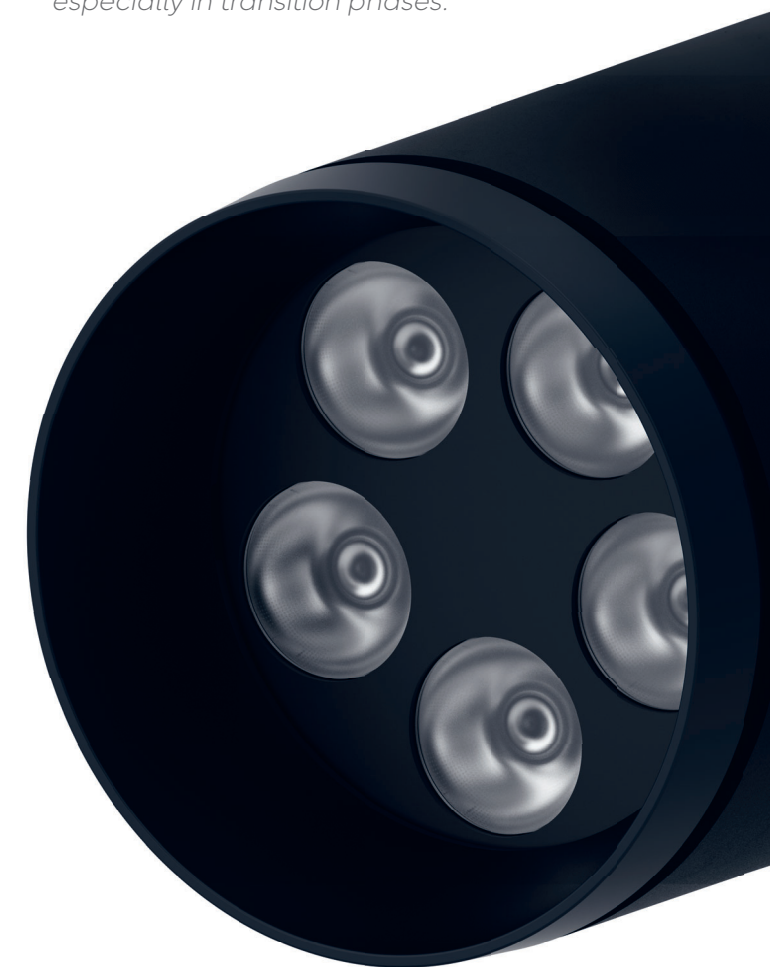




Controllo del colore

Lighting colour control



DALI DT8 (Device Type 8)

Protocollo digitale cablato e standardizzato , ideale per installazioni statiche in ambito architettonico, commerciale e terziario (uffici, spazi espositivi, ecc). / *Internationally standardised wired digital protocol, ideal for static installations in architectural and commercial environments (offices, exhibition spaces, etc).*

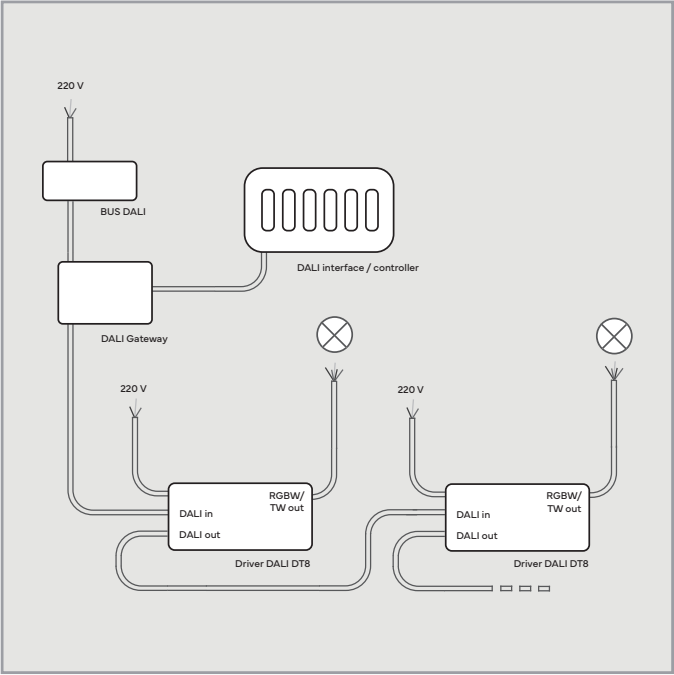

Ogni apparecchio ha un indirizzo univoco. Dimming preciso e controlli avanzati (scene, gruppi). DT8 aggiunge il supporto diretto al controllo dinamico del colore con un solo indirizzo invece di più canali separati.

Vantaggi: affidabile, preciso, interoperabile tra marchi.

NB: necessità di cablaggio dedicato e di una centralina o gateway.


Each appliance has a unique address. Precise dimming and advanced controls (scenes, groups). DT8 adds direct support for dynamic colour control with one address instead of several separate channels.

Advantages: reliable, accurate, interoperable between brands.

NB: need for dedicated wiring and a control unit or gateway.

DMX

Protocollo cablato, con refresh in tempo reale, ideale per installazioni dinamiche e di grandi dimensioni (teatri, facciate RGB, eventi pubblici, ecc). / *Wired protocol, with real-time refresh, perfect for dynamic and large-scale installations (theatre and stage, RGB facades, public events, etc).*

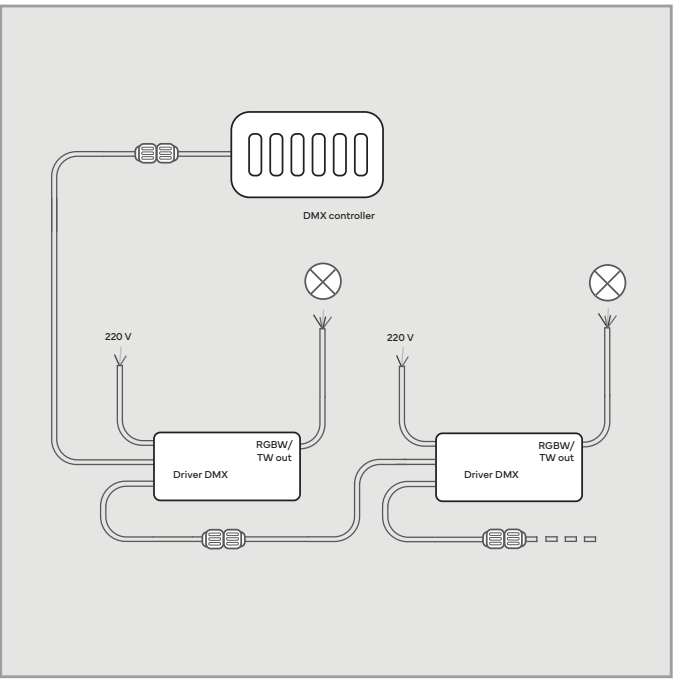

Gestisce fino a 512 canali per ogni universo, con precisione elevata.

Ottimo per controllare luci dinamiche, effetti complessi, RGB/RGBW.

Vantaggi: altissime prestazioni in controllo dinamico, risposta immediata.

NB: più complesso da configurare, richiede controller compatibili e maggiore esperienza, meno adatto a installazioni statiche.

It supports up to 512 channels per universe, with high precision.


Great for controlling dynamic lighting, complex effects, RGB/RGBW.

Advantages: very high performance in dynamic control, immediate response

NB: more complex to configure, requires compatible controllers and more experience, less suitable for static installations.

Casambi

Sistema senza fili, basato su Bluetooth, che si configura via app (iOS/Android). Per impianti architettonici di medie dimensioni, retrofit e applicazioni residenziali smart. / *Wireless, Bluetooth-based system that can be configured via app (iOS/Android). For medium-sized architectural installations, retrofits and smart residential applications.*

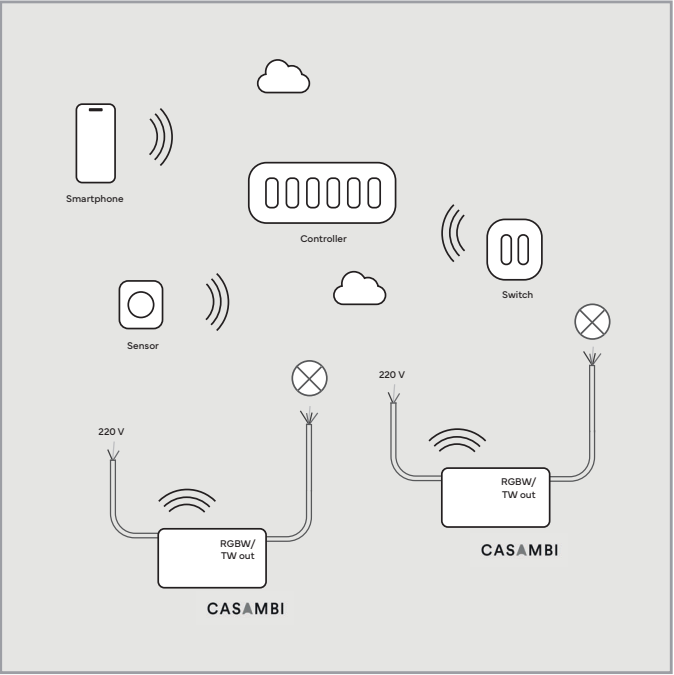

Ogni dispositivo forma una rete mesh con gli altri. Permette il controllo dimming e della temperatura colore, la creazione di scene e gruppi, l'implementazione di sensori e timer.

Vantaggi: facile da installare e programmare, scalabile, niente cablaggi.

NB: dipende dalla qualità della rete BLE Mesh, per grandi dimensioni richiede una progettazione più accurata e ripetitori di segnale.

Each device builds a mesh network with the others. Allows dimming and colour temperature control, creation of scenes and groups, integration of sensors and timers.


Advantages: easy to install and programme, scalable, no wiring needed.

NB: depends on the quality of the BLE Mesh, for large sizes requires more careful design and signal repeaters.



Otto E è fornito con una base dotata di driver integrato. In alternativa, per consentire l'installazione anche in contesti architettonici caratterizzati da sporgenze limitate, è configurabile con staffa e alimentatore remoto.


Otto E is provided with a base that includes an integrated driver. Alternatively, to allow installation in architectural contexts characterised by limited overhangs, it can be configured with a bracket and remote power supply.

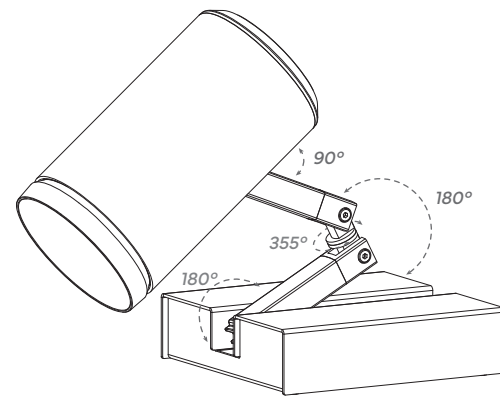

Flessibilità di orientamento
Flexibility of orientation

Il braccio snodato consente di richiudere il proiettore su sé stesso o di estenderlo significativamente rispetto alla basetta. Il corpo illuminante è rotabile fino a 350°, permettendo un orientamento preciso del fascio luminoso.

The articulated arm enables the luminaire to fold back on itself or extend significantly in relation to the base. The luminaire body can be rotated through 350°, enabling precise adjustment of the light beam.

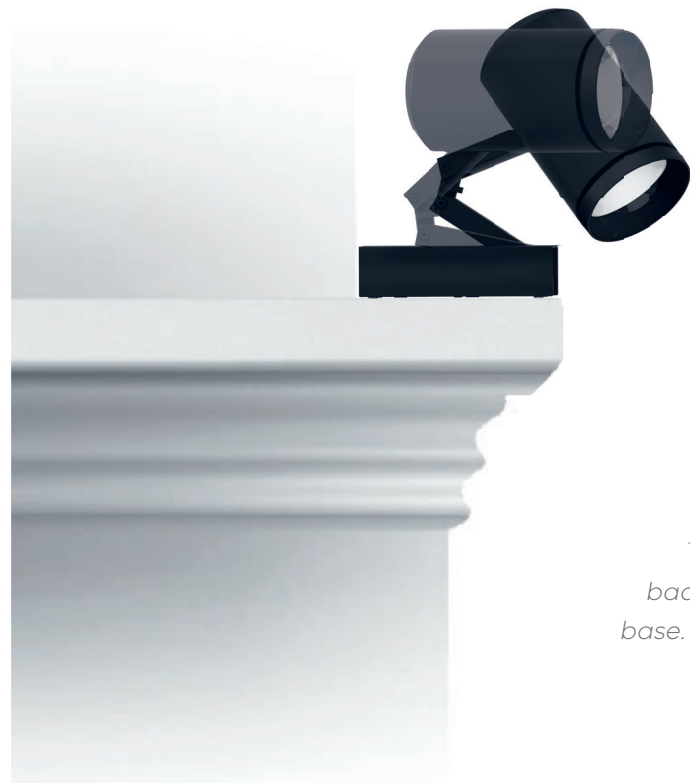

Otto E


Pensato per ambienti storici e di culto, permette il montaggio su modanature o cornicioni, con il minimo impatto estetico. Otto è personalizzabile con la stessa vasta gamma di ottiche e opzioni di controllo della luce, inclusi Tunable White e RGBW.

Designed for historic and cult environments, it allows mounting on mouldings or cornices, with minimal aesthetic impact. Otto is customisable with the same wide range of optics and light control options, including Tunable White and RGBW.



Ideale per l'illuminazione architettonica
precisa di altari, navate, affreschi e dettagli decorativi.


The ideal solution for precise architectural lighting of altars, naves, frescoes and decorative details.

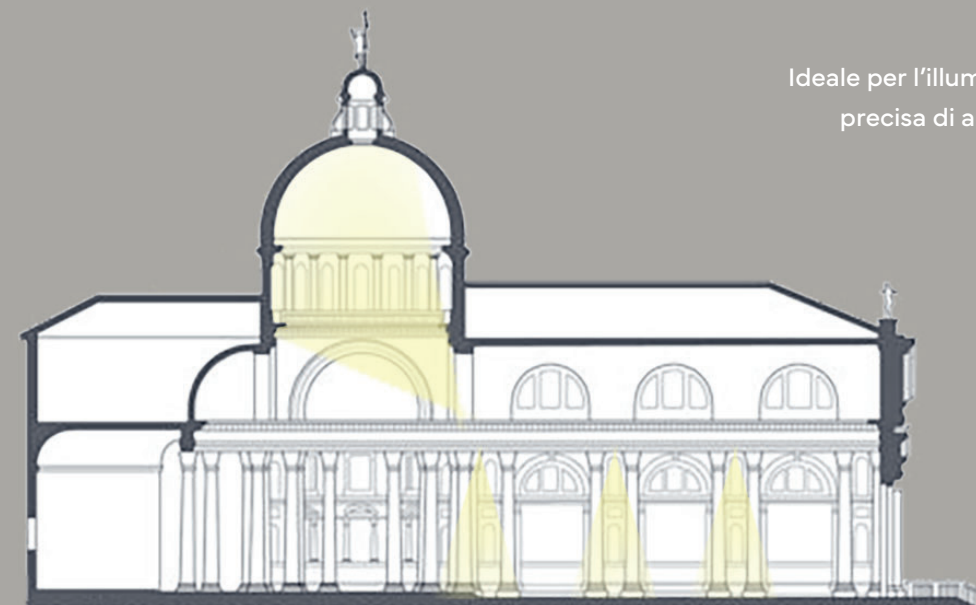



Una gamma di accessori accuratamente progettata

A precisely designed range of accessories

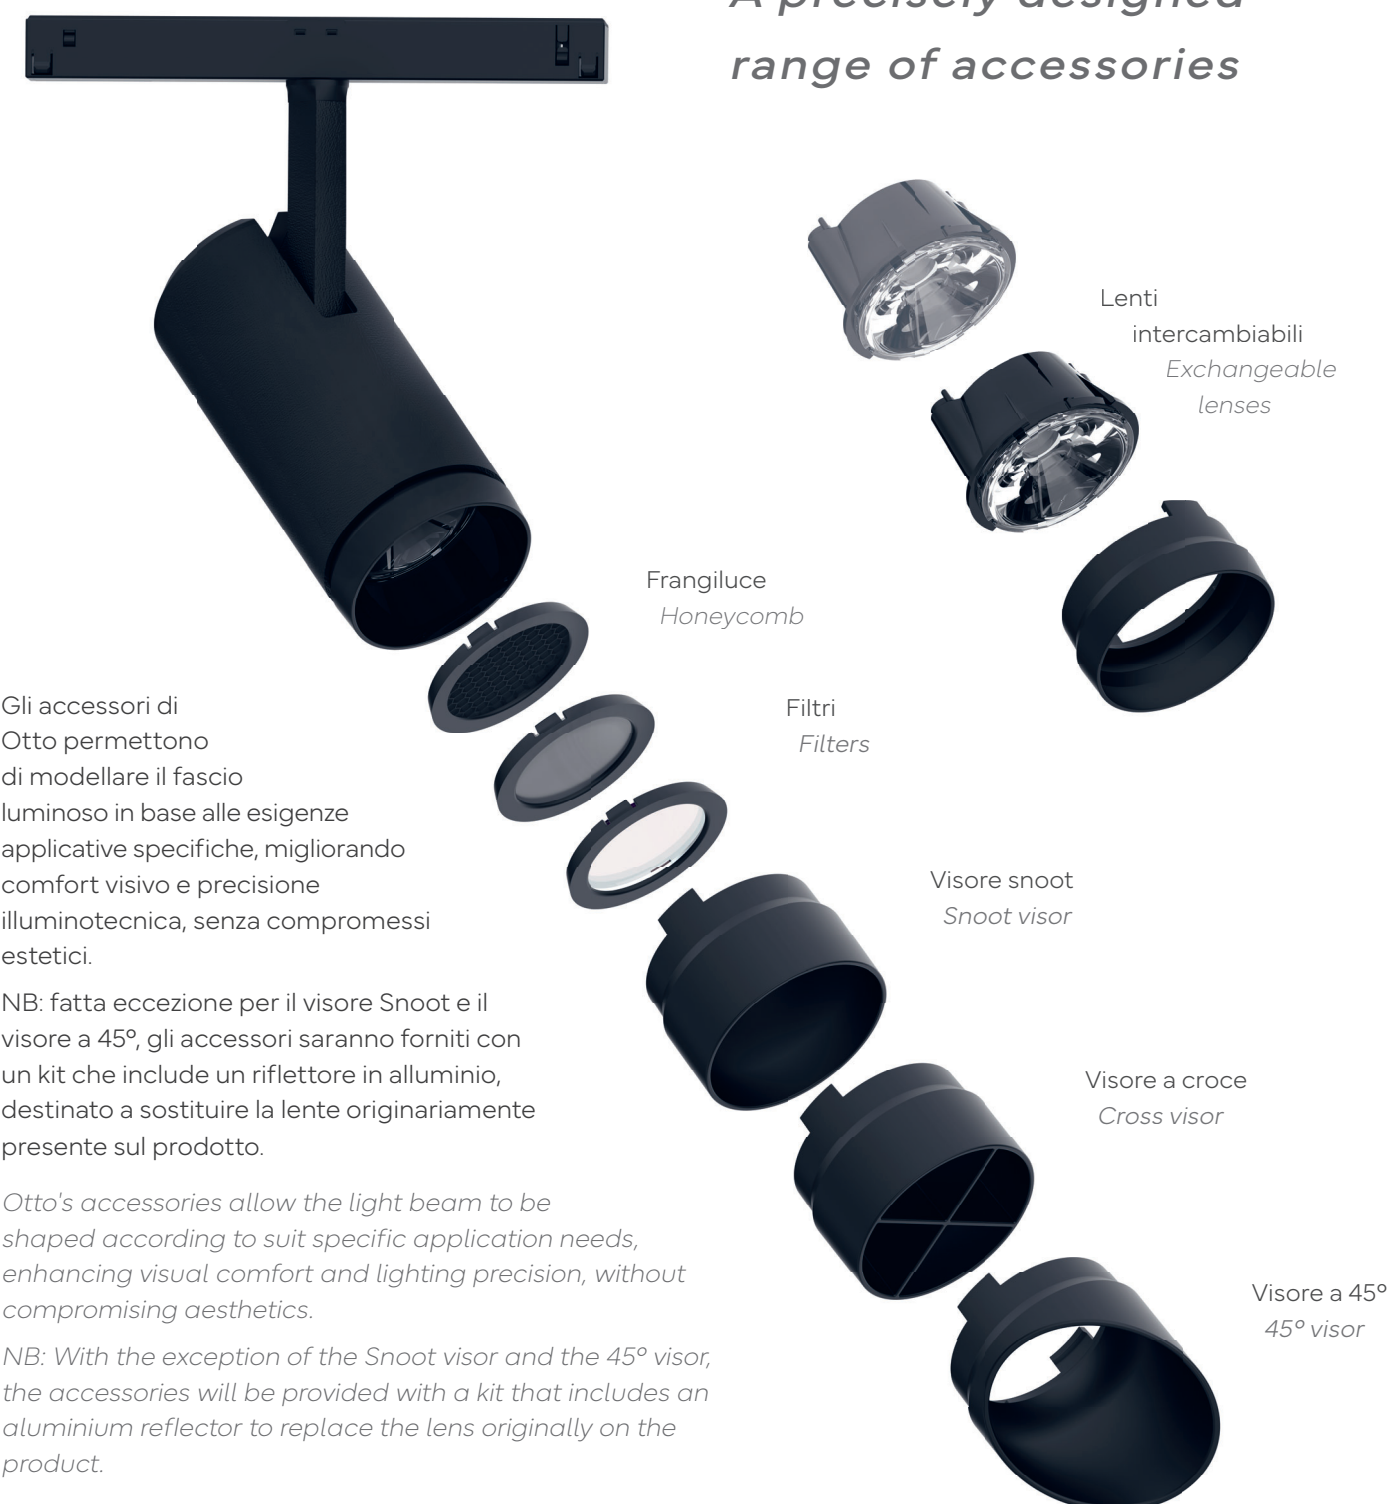

Gli accessori di Otto permettono di modellare il fascio luminoso in base alle esigenze applicative specifiche, migliorando comfort visivo e precisione illuminotecnica, senza compromessi estetici.

NB: fatta eccezione per il visore Snoot e il visore a 45°, gli accessori saranno forniti con un kit che include un riflettore in alluminio, destinato a sostituire la lente originariamente presente sul prodotto.

Otto's accessories allow the light beam to be shaped according to suit specific application needs, enhancing visual comfort and lighting precision, without compromising aesthetics.

NB: With the exception of the Snoot visor and the 45° visor, the accessories will be provided with a kit that includes an aluminium reflector to replace the lens originally on the product.

Finiture personalizzabili

Customisable finishings



Finiture raggrinzanti / *Wrinkle paint*



Bianco / *White*
(RAL9016)
Code: 1



Nero / *Black*
(RAL9005)
Code: 2

Finiture soft touch / *Soft touch finishings*



Bianco
White
Code: W



Nero
Black
Code: B



Verde oliva
Olive drab
Code: V



Beige
Beige
Code: J

Finiture metalliche / *Metal finishings*



Oro
Gold
Code: N



Rame
Copper
Code: R

Finiture metalliche lucide / *Polished metal finishings*



Oro
Gold
Code: M



Rame
Copper
Code: U



Cromo
Chrome
Code: O



Cromo nero
Black chrome
Code: Q

Sample boxes

Le nostre sample box sono pensate per presentare i prodotti in modo chiaro, permettendo ai clienti di toccare con mano le finiture, le applicazioni e gli effetti di luce. Ogni box è progettata per mettere in risalto le caratteristiche e i vantaggi dei nostri apparecchi di illuminazione. Contatta il nostro ufficio commerciale per maggiori informazioni.

Discover our sample boxes to present our products in a clear, engaging manner. These displays allow customers to experience the finishings, the applications and the lighting effect. Each showcase is designed to highlight the benefit of each lighting fixture. Contact our sales team for more info.





Eos

Una nuova sospensione tecnico-decorativa

A new technical-decorative pendant lamp



Sospensione tecnico-decorativa dal design essenziale, pensata per unire estetica e performance. Il corpo in alluminio (personalizzabile galvaniche e verniciature) integra un dissipatore in alluminio estruso, mentre le lenti in PMMA offrono diverse aperture di fascio. La sorgente ad alta efficienza è disponibile in varie temperature colore. Eos è disponibile in tre dimensioni, ognuna con un livello di potenza specifico, e può essere installato su tutti i binari presenti a catalogo, oppure utilizzato singolarmente o in configurazioni di gruppo.

A technical-decorative suspension lamp with an essential design, conceived to combine aesthetics and performance. The painted aluminum body integrates an extruded aluminum heat sink, while the PMMA lenses offer different beam angles. The high-efficiency source is available in various color temperatures. Eos is available in three sizes, each with a dedicated power level, and can be installed on all tracks listed in the catalogue, or used individually or in group configurations.

Mini R




Mini R è il nuovo incasso sviluppato sulla base della stessa architettura del proiettore Otto, con il quale condivide le possibilità di personalizzazione, in termini di finiture, ottiche e sorgenti luminose. Disponibile a richiesta in configurazioni con array multi-lente, Tunable White e RGBW, Mini R è progettato per garantire la massima coerenza illuminotecnica fra le varie applicazioni luminose.

Mini R is a new downlight developed on the same architecture as the Otto track spotlight. It shares the same customization possibilities in terms of finishes, optics, and light sources. Designed to ensure maximum lighting consistency among various lighting applications, the Mini R is available on request, multi-lens array, Tunable White, and RGBW configurations.

Mini R è disponibile in quattro dimensioni e relativi livelli di potenza. Grazie a un'attenta progettazione, consente di ottenere valori di abbagliamento controllato ($UGR < 19$), rendendolo adatto a tutti gli ambienti dove comfort visivo e prestazioni illuminotecniche sono fondamentali.

Mini R is available in four sizes. These correspond to different power levels. Thanks to careful design, it achieves controlled glare values ($UGR < 19$), making it ideal for environments where visual comfort and lighting performance are essential.

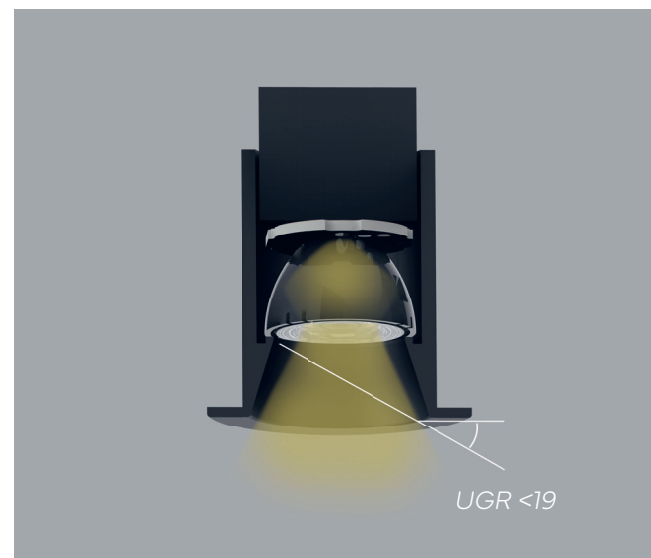

Quattro livelli di potenza disponibili, sorgenti luminose e finiture personalizzabili

Available in four power levels, customizable light sources and finishes



Magic Mini & Micro Mini si aggiornano

Technical update for Magic Mini and Micro Mini



Old Version
Lens Ø 40 mm



New Version
Lens Ø 35 mm

Al fine di migliorare ulteriormente la loro efficienza e resa illuminotecnica, Magic Mini e Micro Mini sono ora dotati di nuove lenti e di Scheda LED di nuova generazione.


- Lenti ottimizzate: migliore distribuzione della luce e aumento della precisione illuminotecnica.
- Scheda LED ad alta efficienza: garanzia di una maggiore efficienza luminosa, migliore qualità della luce e una durata più lunga, con consumi più contenuti.

To improve efficiency and lighting performance, the Magic Mini and Micro Mini now feature new lenses and a next-generation LED board.

- Optimised lenses: improved light distribution and increased lighting precision.
- High-efficiency LED board: guaranteeing higher luminous efficiency, better light quality and longer life with lower power consumption.

Aggiornamento prodotto: Linea Track High Power

Technical update: Linea Track High Power

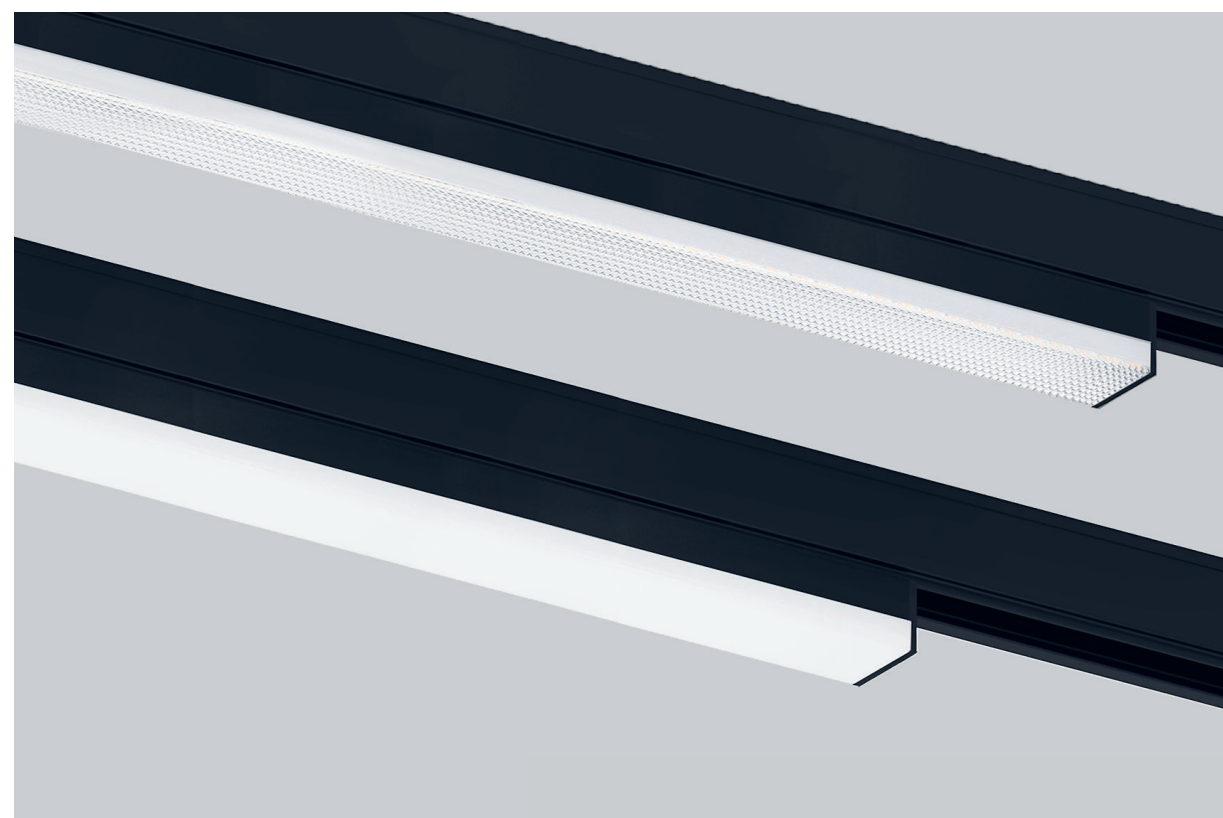

Linea Track è ora disponibile nell'opzione High Power per le versioni Opal e Microprismatic, con un incremento medio di potenza del 30% rispetto alle versioni standard, senza alcun aumento di prezzo.

Tutti i prodotti High Power restano pienamente compatibili con i binari esistenti e con le versioni precedenti, offrendo così una soluzione ancora più performante per le tue esigenze illuminotecniche.

NB: per codici e le caratteristiche tecniche del prodotto Linea Track HP, fare riferimento alla tabella a pag. 86

The Linea Track is now available in the High Power option for Opal and Microprismatic versions, with an average power increase of 30% over standard versions, with no price increase.

All High Power products remain fully compatible with existing tracks and previous versions, providing an even better performing solution for your lighting needs.

NB: for codes and technical characteristics of Linea Track HP, please refer to the table at page 86

Binari curvi



Curved tracks



9605	9630	8630
Raggio di curvatura minimo / Min radius of curvature: ≥ 1600 mm	Raggio di curvatura minimo / Min radius of curvature: ≥ 350 mm	Raggio di curvatura minimo / Min radius of curvature: ≥ 150 mm
Raggio minimo per adattatore: ≥ 1600 mm	Raggio minimo per adattatore: ≥ 500 mm	Adattatore/ Adapter: Non disponibile / Not available
Adattatore/ Adapter: Small (no driver)	Adattatore/ Adapter: Snake	

A richiesta, i nostri binari possono essere curvati in base alle specifiche esigenze progettuali dei clienti, a partire da un raggio minimo di 150mm (Micro 48), di 350mm (Magic48), di 1600mm (Mains Voltage). Per il binario 9630, per configurazioni con raggio di curvatura pari o superiore a 500 mm ($R \geq 500$ mm), sono disponibili adattatori flessibili, progettati per l'inserimento diretto nei binari curvi.

Our tracks can be curved according to customers' specific design requirements upon request, starting from a minimum radius of 150 mm (Micro 48), 350 mm (Magic 48), or 1,600 mm (Mains Voltage). Flexible adapters designed for direct insertion into curved tracks are available for our 9630 track with a radius of curvature of 500 mm or greater ($R \geq 500$ mm).

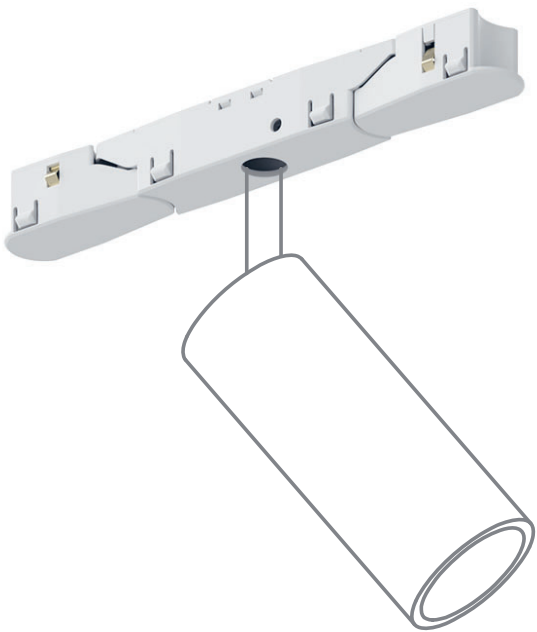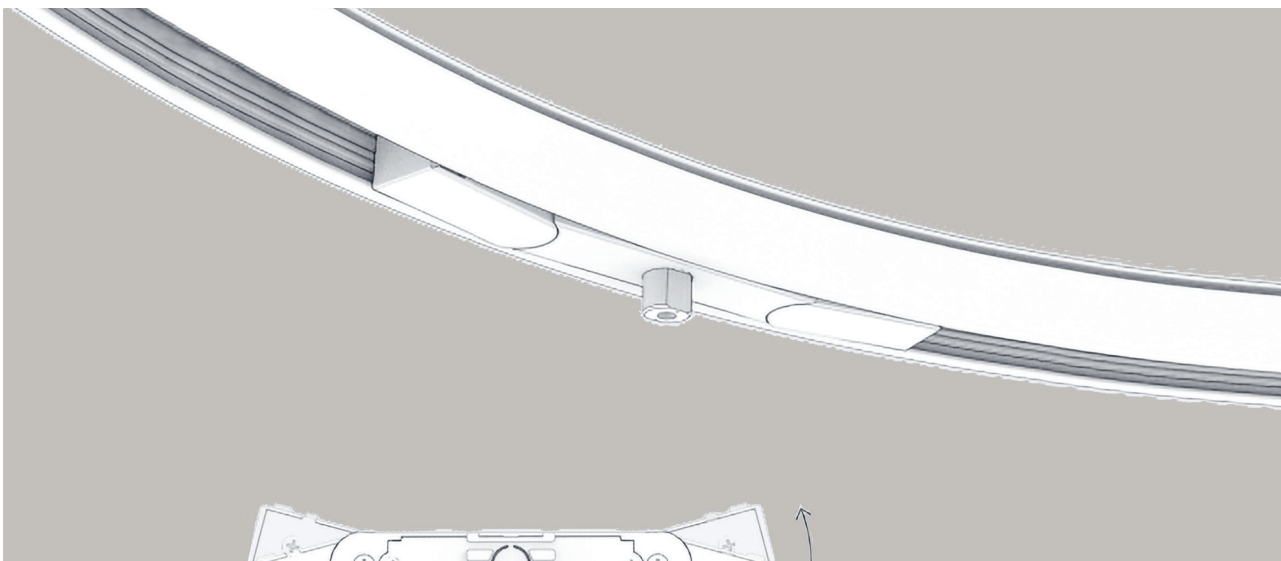

Flessibilità di posizionamento

Positioning flexibility

L'adattatore snodato "Snake" consente l'installazione dei proiettori compatibili anche nelle sezioni di binario curve.

The articulated "Snake" adapter allows the installation of compatible track spotlight on curved track sections.

Prodotti supportati / Products supported

Mains Voltage	Magic48
C-Track	Magic Otto
K S/Track	Magic Eos

NB: per i codici prodotti con adattatore snodabile, fare riferimento alla tabella a pag. 87

NB: for product codes with articulated adapter, please refer to the table on page 87

where light happens

Mains
voltage



Otto Track 34



Otto S 66

Magic48




Otto 30 40



Otto 60 41



Otto S 42




Eos 44


Micro48



Otto 30 50



Otto S 51



Eos 52

Incassi
Downlights



Mini R 58




Otto R 63

Sospensioni
Pendants



Otto S 68



Eos 72

Muro
Wall



Otto W 78



Otto E 82




Mains voltage



Otto 60



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	13.5	12	350	>90	2700K	1521	1217
					3000K	1624	1297
					4000K	1752	1402
	19.5	17	500	>90	2700K	2069	1653
					3000K	2205	1762
					4000K	2384	1905
Precision	11	9.5	250	>90	2700K	881	388
					3000K	920	405
					4000K	984	433
Array	9	8	350	>90	2700K	720	425
					3000K	800	472
					4000K	880	520
TW	9	8	350	>90	2200-5000K	726	429
						967	571

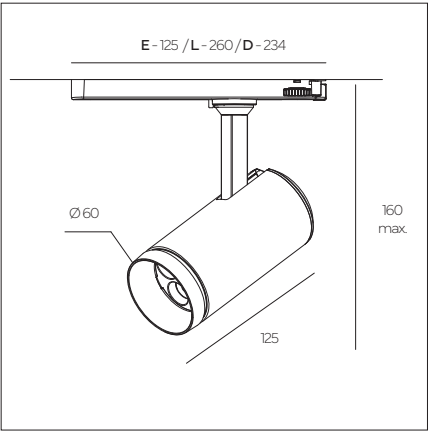

0,4 Kg

Bianco
White

Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)


LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Kit luce di emergenza* Emergency light kit*	9000B921 9000B921		Visore cilindrico Snoot visor	8005VC
	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8005GRI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8005CR
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8005DI		Visore 45°* 45° visor*	8005VO
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8005OV			

Otto 85

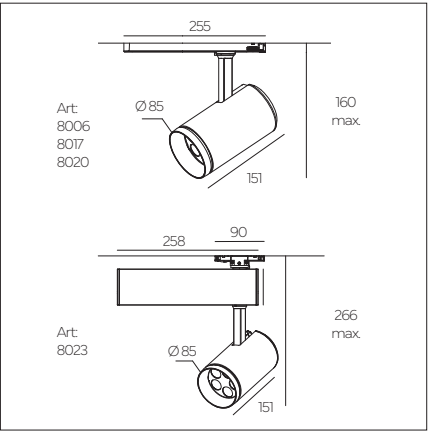

0,8 Kg - 2,2Kg (RGBW only)

Bianco
White

Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Kit luce di emergenza* Emergency light kit*	9000B921 9000B921		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC
	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8006CR
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI		Visore 45°* 45° visor*	8006VO
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV			

Otto S 60

IP40


RG1

CE

Ta
35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	13.5	12	350	>90	2700K	1521	1217
					3000K	1624	1297
					4000K	1752	1402
	19.5	17	500	>90	2700K	2069	1653
					3000K	2205	1762
					4000K	2384	1905
Precision	11	9.5	250	>90	2700K	881	388
					3000K	920	405
					4000K	984	433

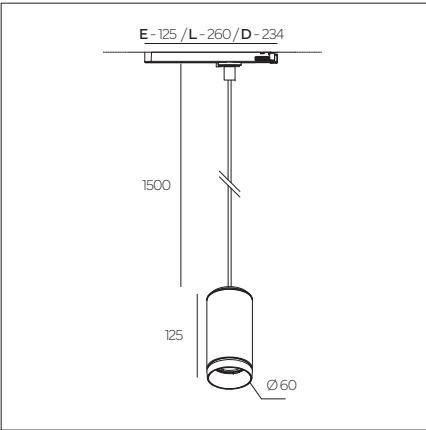

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7124	Z 2700	B 13.5	C 15°	1 Bianco White	E On-Off
		7 3000	C 19.5	H 26°		L DALI
		8 4000		L 36°	2 Nero Black	C Casambi
				T 60°		
Precision			A 11	A 8°		

- 0,5 Kg
- Bianco
White
- Nero
Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8005GRI		Filtro ellittico* Elliptic filter*	8005OV
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8005DI		Visore cilindrico Snoot visor	8005VC

Otto S 85

IP40


RG0

CE

Ta
35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	27	24	700	>90	2700K	3102	2382
					3000K	3306	2539
					4000K	3555	2730
	31	27.5	800	>90	2700K	3491	2708
					3000K	3720	2880
					4000K	4000	3081
Precision	21	19	500	>90	2700K	1754	737
					3000K	1852	778
					4000K	1978	831

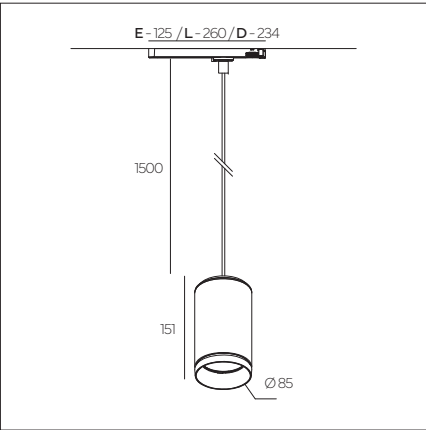

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7123	Z 2700	D 27	O 10°	1 Bianco White	E On-Off
		7 3000	S 31	C 15°		L DALI
		8 4000		H 26°	2 Nero Black	C Casambi
				L 36°		
Precision			C 21	A 8°		

- 0,9 Kg
- Bianco
White
- Nero
Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories



* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC

Magic48



Otto 30

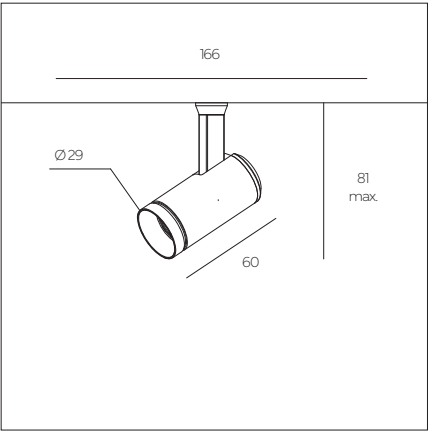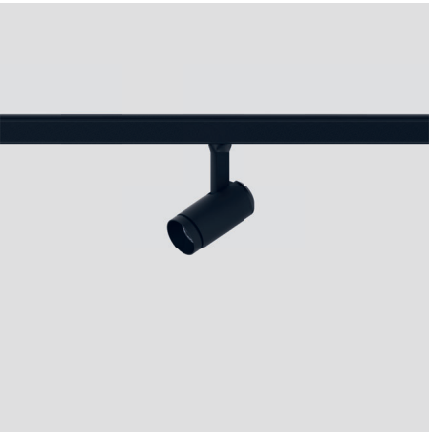


- 0,1 Kg
- Bianco White
- Nero Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

IP20		RG1	€	Ta 35°	355°	90°
Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
6	4.6	400	>90	2700K	491	290
				3000K	503	297
				4000K	535	316

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
8012	Z 2700 7 3000 8 4000	4 6	E 20° P 45° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi

Otto 60

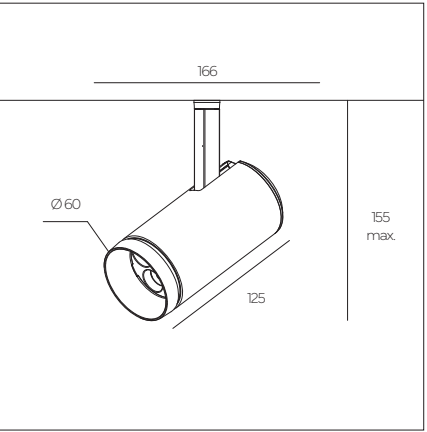

- 0,4 Kg
- Bianco White
- Nero Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

IP40		RG1	€	Ta 35°	355°	90°
------	--	-----	---	--------	------	-----

Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	13.5	12	350	>90	2700K	1521	1217
					3000K	1624	1297
					4000K	1752	1402
	19.5	17	500	>90	2700K	2069	1653
					3000K	2205	1762
					4000K	2384	1905
Precision	11	9.5	250	>90	2700K	881	388
					3000K	920	405
					4000K	984	433
Array	9	8	350	>90	2700K	720	425
					3000K	800	472
					4000K	880	520
TW	9	8	350	>90	2200-5000K	726	429
						967	571

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	8009	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5 C 19.5	C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi
Precision			A 11	A 8°		
Array	8019	Z 2700 7 3000 8 4000	B 9	G 25° N 40° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi
Tunable White	8022	U 2200-5000	B 9	G 25° N 40° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	L DALI DT8 C Casambi

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8005GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8005VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8005DI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8005CR
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8005OV		Visore 45°* 45° visor*	8005VO

Otto S 40

IP40


RG0

CE

Ta 35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	10.5	9	250	>90	2700K	986	790
					3000K	1041	833
					4000K	1112	889
Precision	7	5.5	150	>90	2700K	575	506
					3000K	600	528
					4000K	642	565

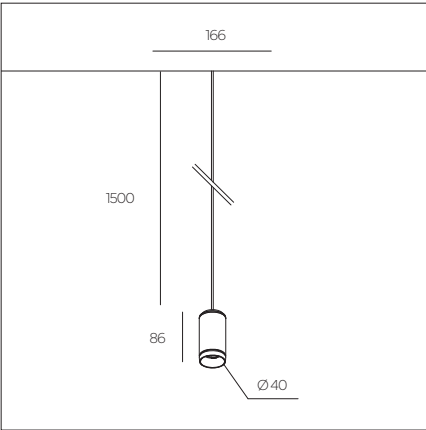

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7126	Z 2700	A 10.5	C 15°	1 Bianco White	E On-Off
		7 3000		H 26°		L DALI
		8 4000		L 36°	2 Nero Black	C Casambi
				T 60°		
Precision			1 7	A 10°		

- 0,3 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

Visore cilindrico
Snoot visor

8008VC

Otto S 60

IP40


RG1

CE

Ta 35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	13.5	12	350	>90	2700K	1521	1217
					3000K	1624	1297
					4000K	1752	1402
	19.5	17	500	>90	2700K	2069	1653
					3000K	2205	1762
					4000K	2384	1905
Precision	11	9.5	250	>90	2700K	881	388
					3000K	920	405
					4000K	984	433

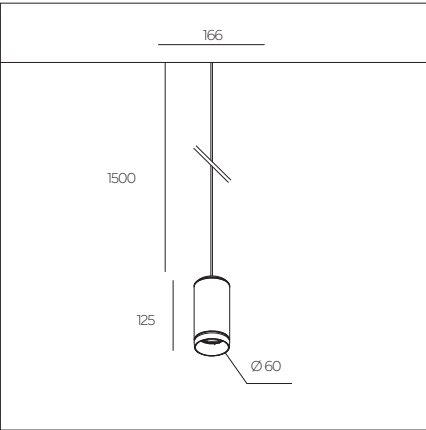

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7125	Z 2700	B 13.5 C 19.5	C 15°	1 Bianco White	E On-Off
		7 3000		H 26°		L DALI
		8 4000		L 36°	2 Nero Black	C Casambi
				T 60°		
Precision			A 11	A 8°		

- 0,5 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

Frangiluce alveolare*
Honeycomb*

8005GRI

Filtro diffondente*
Diffuse filter*

8005DI

Filtro ellittico*
Elliptic filter*

8005OV

Visore cilindrico
Snoot visor

8005VC

Eos 45

IP20


RG1

CE

Ta 35°



Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
4.5	4	350	>90	2700K	380	225
				3000K	387	229
				4000K	433	256

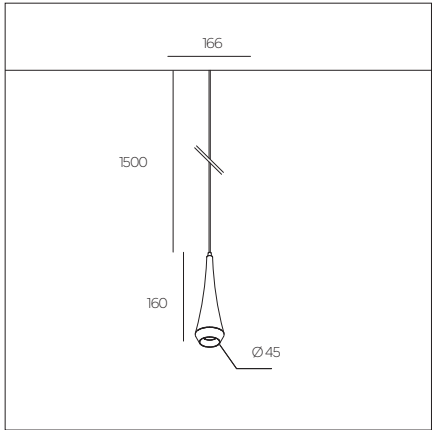

- 0,2 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Eos 65

IP20


RG1

CE

Ta 35°



Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
13.5	12	350	>90	2700K	881	784
				3000K	920	819
				4000K	984	876

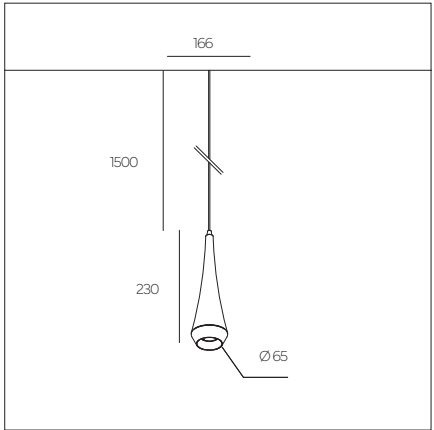

- 0,4 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7135	Z 2700	B 13.5	C 14°	1 Bianco White	E On-Off
	7 3000		F 24°	L DALI	L DALI
	8 4000		N 40° S 55°	2 Nero Black	C Casambi


Eos 80

IP20

RG1

CE

Ta 35°

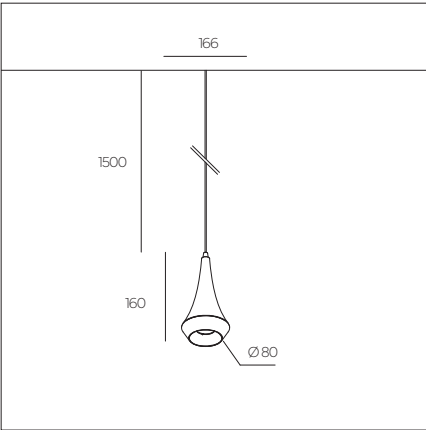

- 0,4 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
13.5	12	350	>90	2700K	881	784
				3000K	920	819
				4000K	984	876


Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7134	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5	C 14° F 24° N 40° S 55°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi



Micro48



Otto 30

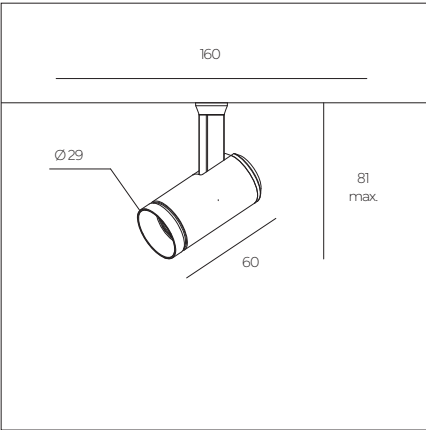


- 0,1 Kg
- Bianco *White*
Nero *Black*
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

IP20		RG1	CE	Ta 35°	355°	90°
Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
6	4.6	400	>90	2700K	491	290
				3000K	503	297
				4000K	535	316

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
8013	Z 2700 7 3000 8 4000	4 6	E 20° N 40° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi

Otto S 40

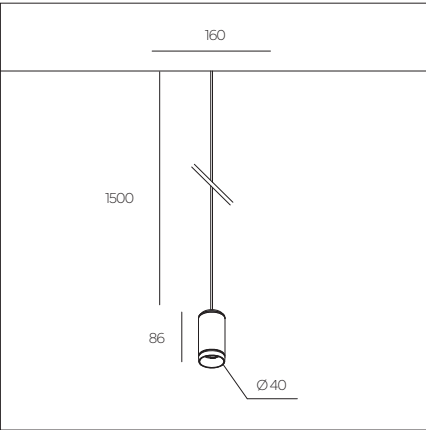

- 0,3 Kg
- Bianco *White*
Nero *Black*
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

IP40		RG0	CE	Ta 35°		
Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
10.5	9	250	>90	2700K	986	790
				3000K	1041	833
				4000K	1112	889

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7127	Z 2700 7 3000 8 4000	A 10.5	C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi

Accessori / Accessories

- Visore cilindrico
Snoot visor 8008VC


Eos 45

IP20

RG1

CE

Ta
35°

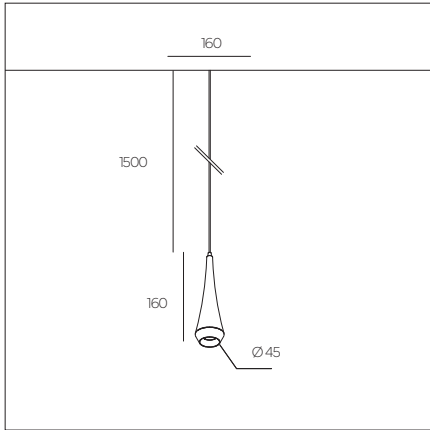

- 0,2 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
4.5	4	350	>90	2700K	380	225
				3000K	387	229
				4000K	433	256

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7139	Z 2700	B 4.5	E 20°	1 Bianco White	E On-Off
	7 3000		P 45°	L DALI	L DALI
	8 4000		O 20x60°	2 Nero Black	C Casambi


Eos 65

IP20

RG1

CE

Ta
35°

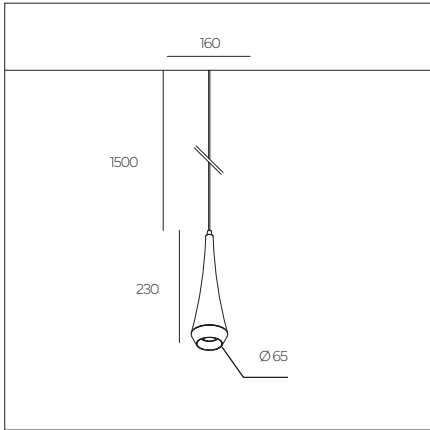

- 0,4 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
13.5	12	350	>90	2700K	881	784
				3000K	920	819
				4000K	984	876

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7138	Z 2700	B 13.5	C 14°	1 Bianco White	E On-Off
	7 3000		F 24°	L DALI	L DALI
	8 4000		N 40° S 55°	2 Nero Black	C Casambi


Eos 80

IP20

RG1

CE

Ta
35°

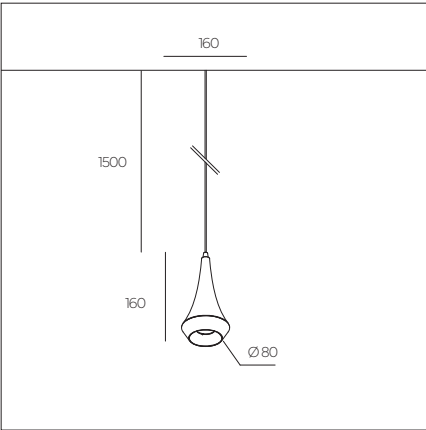

- 0,4 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
13.5	12	350	>90	2700K	881	784
				3000K	920	819
				4000K	984	876


Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7137	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5	C 14° F 24° N 40° S 55°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi




Downlights



Mini R 45 UGR<19

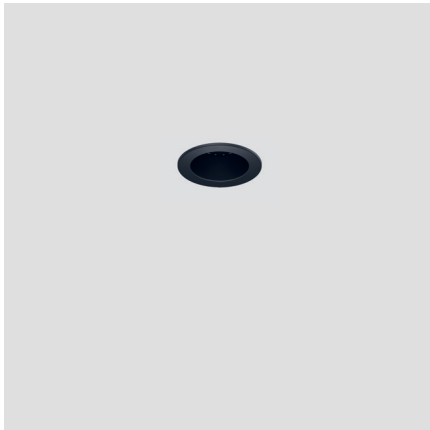

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
4.5	4	350	>90	2700K	380	225
				3000K	387	229
				4000K	433	256

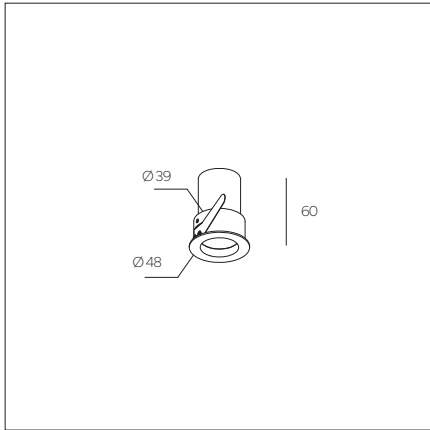


0,1 Kg Ø42mm

- Bianco
White
- Nero
Black


Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Mini R 60 UGR<19

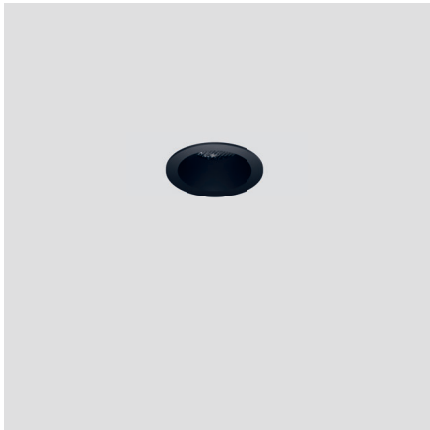

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
10.5	9.5	250	>90	2700K	881	819
				3000K	920	856
				4000K	984	915

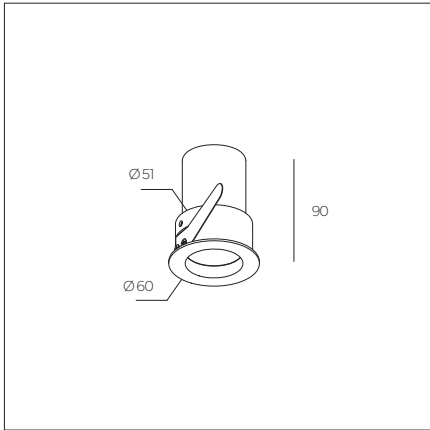


0,2 Kg Ø54mm

- Bianco
White
- Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Mini R 75 UGR<19

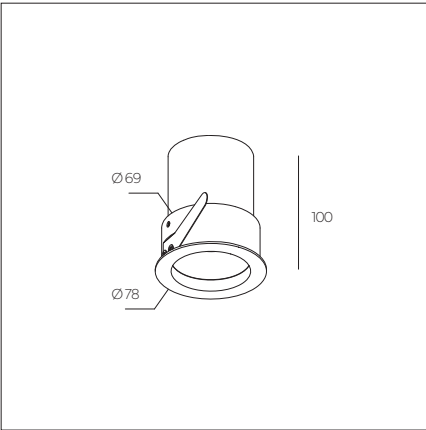

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
16.5	15	400	>90	2700K	1462	1316
				3000K	1544	1390
				4000K	1649	1484

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
3015	Z 2700	4 16.5	B 10°	1 Bianco	- No
	7 3000		F 24°	White	E On-Off
	8 4000		L 36°	2 Nero	D Push
			T 60°	Black	L DALI
			7 70°		C Casambi
			O 60x15°		
			Y Wall W.		


0,3 Kg Ø72mm

- Bianco
White
- Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Mini R 100 UGR<19

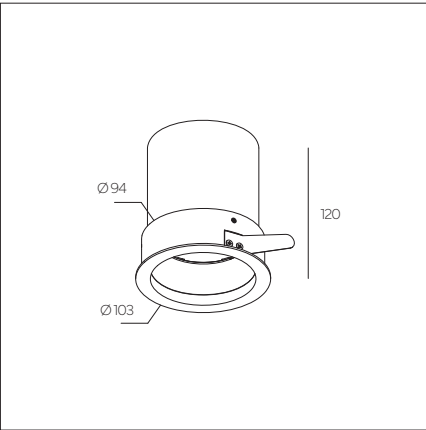

Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	23	21.5	600	>90	2700K	2436	2192
					3000K	2595	2336
					4000K	2806	2525

Precision	16.5	15	400	>90	2700K	1462	1287
					3000K	1544	1359
					4000K	1649	1451

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	3016	Z 2700	Q 23	F 24°	1 Bianco	- No
		7 3000		L 36°	White	E On-Off
		8 4000		S 55°	2 Nero	D Push
				7 70°	Black	L DALI
				O 60x15°		C Casambi
				Y Wall W.		

Precision			4 16.5	A 8°		
-----------	--	--	--------	------	--	--

0,5 Kg Ø96mm

- Bianco
White
- Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Otto R 40

IP40


RG0

CE

Ta 35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	10.5	9	250	>90	2700K	986	790
					3000K	1041	833
					4000K	1112	889
Precision	7	5.5	150	>90	2700K	575	506
					3000K	600	528
					4000K	642	565

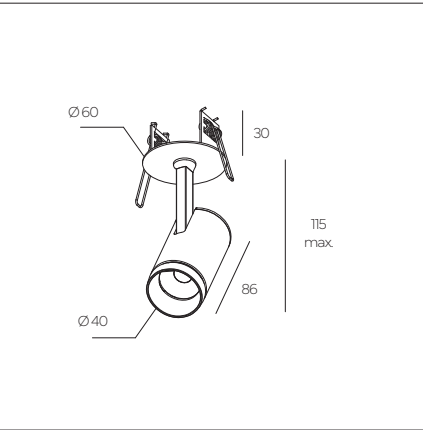

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	3020	Z 2700	A 10.5	C 15°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi
		7 3000		H 26°		
		8 4000		L 36°		
				T 60°		
Precision			1 7	A 10°		

0,3 Kg

Ø55mm

Bianco
White

Nero
Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)

LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories



Kit luce di emergenza
Emergency light kit


1h 123010
2h 123023/3



Visore cilindrico
Snoot visor

8008VC

Otto R 60

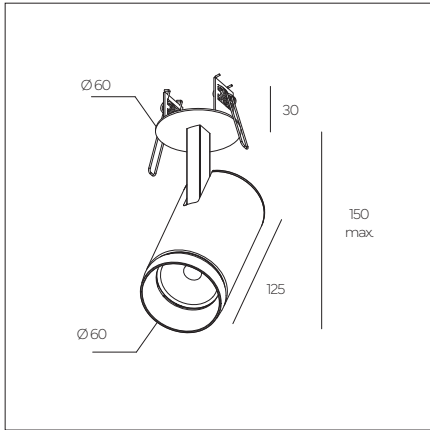


- 0,4 Kg
- Ø 55mm
- Bianco White
- Nero Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Kit luce di emergenza Emergency light kit	1h 123010 2h 123023/3		Visore cilindrico Snoot visor	8005VC
	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8005GRI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8005CR
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8005DI		Visore 45°* 45° visor*	8005VO
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8005OV			

Otto R 85

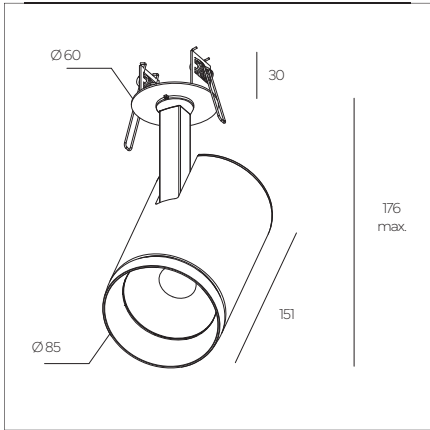

- 0,8 Kg
- Ø 55mm
- Bianco White
- Nero Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Kit luce di emergenza Emergency light kit	1h 123010 2h 123023/3		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC
	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8006CR
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI		Visore 45°* 45° visor*	8006VO
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV			

Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	27	24	700	>90	2700K	3102	2382
					3000K	3306	2539
					4000K	3555	2730
	31	27.5	800	>90	2700K	3491	2708
					3000K	3720	2880
					4000K	4000	3081
Precision	21	19	500	>90	2700K	1754	737
					3000K	1852	778
					4000K	1978	831
Array	29	26.5	900	>90	2700K	2900	1711
					3000K	2971	1753
					4000K	3161	1865
TW	23.5	21.5	700	>90	2200-5000K	2173	1282
						2539	1498
RGBW	16.5	15	700	-	RGBW (3000K)	2823 (full on)	1666

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	3022	Z 2700 7 3000 8 4000	D 27 S 31	O 10° C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi
Precision			C 21	A 8°		
Array	3024	Z 2700 7 3000 8 4000	E 29	G 25° P 45° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi
Tunable White	3026	U 2200-5000	D 23.5	G 25° P 45° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	L DALI DT8 C Casambi
RGBW	3027	R RGBW (3000K)	D 16.5	G 25° P 45° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	X DMX L DALI DT8 C Casambi

Pendant



Otto S 40

IP40

48 V
CV


RG0

CE

Ta
35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	10.5	9	250	>90	2700K	986	790
					3000K	1041	833
					4000K	1112	889
Precision	7	5.5	150	>90	2700K	575	506
					3000K	600	528
					4000K	642	565

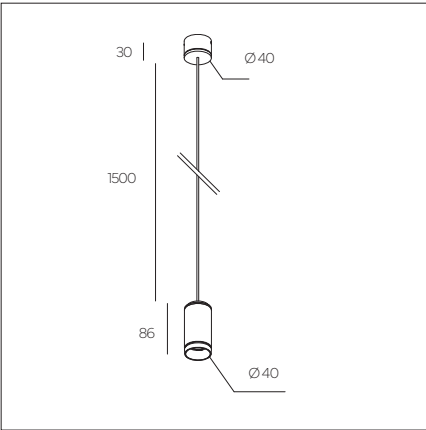

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7120	Z 2700	A 10.5	C 15°	1 Bianco White 2 Nero Black	Not included
		7 3000		H 26°		
		8 4000		L 36°		
				T 60°		
Precision			1 7	A 10°		

- 0,4 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

	Rosone semi-incasso Trim-recessed rose	ROSTRIM1 ROSTRIM2		Visore cilindrico Snoot visor	8008VC
	Alimentatore 70W (48V) Driver 70W (48V)	122786		Alimentatore 150W (48V) Driver 150W (48V)	127356
	Alimentatore 240W (48V) Driver 240W (48V)	XLG-240-H-ADI		Interfaccia dimm. Push Push dim. interface	MINI-1CV
	Interfaccia dimm. DALI DALI interface	MINI-1CV-DALI			

Otto S 60

IP40


RG1

CE

Ta
35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	13.5	12	350	>90	2700K	1521	1217
					3000K	1624	1297
					4000K	1752	1402
	19.5	17	500	>90	2700K	2069	1653
					3000K	2205	1762
					4000K	2384	1905
Precision	11	9.5	250	>90	2700K	881	388
					3000K	920	405
					4000K	984	433

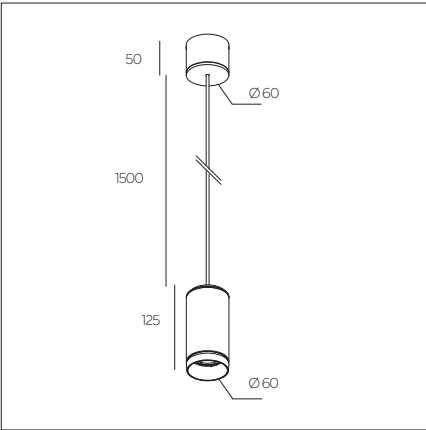

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7121	Z 2700	B 13.5 C 19.5	C 15°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI* C Casambi* *Remote installation
		7 3000		H 26°		
		8 4000		L 36°		
				T 60°		
Precision			A 11	A 8°		

- 0,7 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Rosone semi-incasso Trim-recessed rose	ROSTRIM1 ROSTRIM2		Filtro ellittico* Elliptic filter*	8005OV
	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8005GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8005VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8005DI			

Otto S 85

IP40


RG0

CE

Ta 35°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	27	24	700	>90	2700K	3102	2382
					3000K	3306	2539
					4000K	3555	2730
	31	27.5	800	>90	2700K	3491	2708
					3000K	3720	2880
					4000K	4000	3081
Precision	21	19	500	>90	2700K	1754	737
					3000K	1852	778
					4000K	1978	831

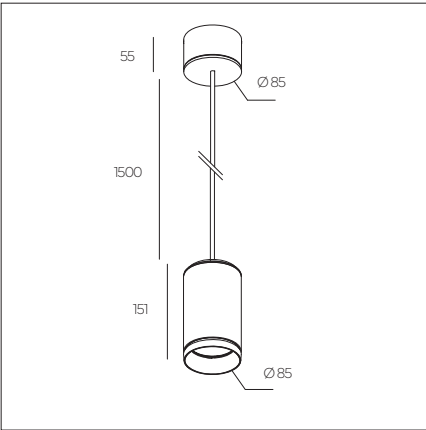

Versione Version	Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	7122	Z 2700	D 27	O 10°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI* C Casambi* *Remote installation
		7 3000	S 31	C 15°		
		8 4000		H 26°		
				L 36°		
				T 60°		
Precision			C 21	A 8°		

- 1,0 Kg
- Bianco
White
-
- Nero
-
- Black

 Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18) LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Rosone semi-incasso Trim-recessed rose	ROSTRIM1 ROSTRIM2		Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV
	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI			



Eos 45


IP20

48 V
CV

RG1

CE

Ta
35°

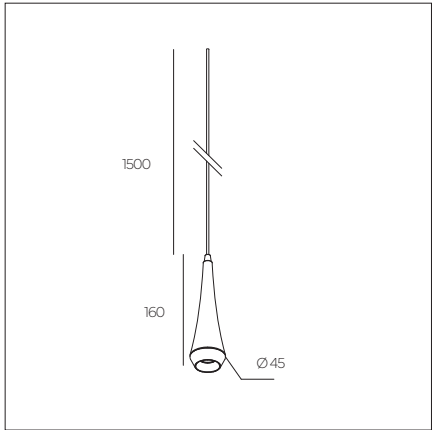

- 0,2 Kg
- Bianco
White
Nero
Black
Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom
Disponibili / Available

Alimentatori / Drivers

	Alimentatore 70W (48V) Driver 70W (48V)	122786
	Alimentatore 240W (48V) Driver 240W (48V)	XLG-240-H-ADI
	Interfaccia dimm. DALI DALI interface	MINI-1CV-DALI


Eos 65

IP20

RG1

CE

Ta
35°

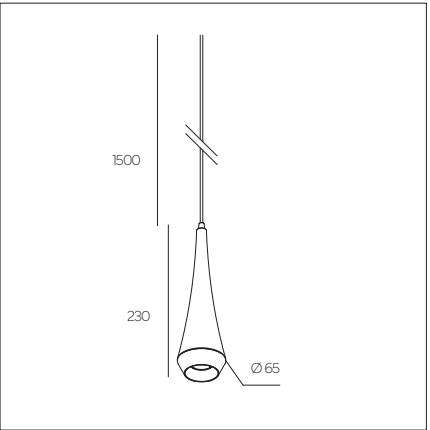

- 0,4 Kg
- Bianco
White
Nero
Black
Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom
Disponibili / Available

Alimentatori / Drivers

	Alimentatore 70W (48V) Driver 70W (48V)	122786
	Alimentatore 240W (48V) Driver 240W (48V)	XLG-240-H-ADI
	Interfaccia dimm. DALI DALI interface	MINI-1CV-DALI

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
4.5	4	350	>90	2700K	380	225
				3000K	387	229
				4000K	433	256

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7131	Z 2700 7 3000 8 4000	B 4.5	E 20° N 40° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	Not included

Rosoni / Canopies

	Rosone ad incasso - driver on-off incluso Trim reces. canopy - on-off driver included Ø 60 - h (recessed) 35 mm	7131IBE1 7131IBE2
	Rosone ad incasso - driver DALI/Push incluso Trim reces. canopy - DALI/Push driver included Ø 60 - h (recessed) 35 mm	7131IBL1 7131IBL2
	Rosone a superficie - 48V Surface canopy - 48V Ø 40 - h 30 mm	7131S481 7131S482

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
13.5	12	350	>90	2700K	881	784
				3000K	920	819
				4000K	984	876

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7132	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5	C 14° F 24° N 40° S 55°	1 Bianco White 2 Nero Black	Not included

Rosoni / Canopies

	Rosone ad incasso - driver on-off incluso Trim reces. canopy - on-off driver included Ø 60 - h (recessed) 35 mm	7131IBE1 7131IBE2
	Rosone ad incasso - driver DALI/Push incluso Trim reces. canopy - DALI/Push driver included Ø 60 - h (recessed) 35 mm	7131IBL1 7131IBL2
	Rosone a superficie - driver on-off incluso Surface mounted canopy - On-off driver included Ø 60 - h 35 mm	7131SBE1 7131SBE2
	Rosone a superficie - driver DALI/Push remoto incluso Surface canopy - Remote DALI/Push driver included Ø 60 - h 35 mm	7131SBL1 7131SBL2
	Rosone a superficie - 48V Surface canopy - 48V Ø 40 - h 30 mm	7131S481 7131S482


Eos 80

IP20

RG1

CE

Ta 35°

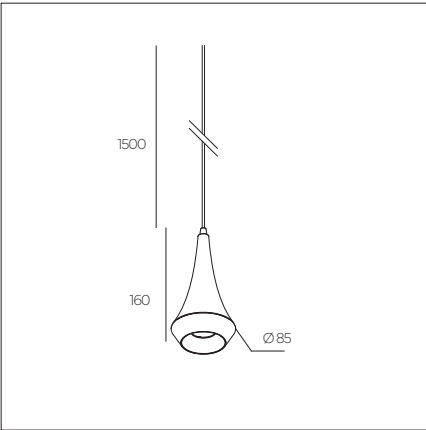

- 0,4 Kg
- Bianco
White
- Nero
Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom
Disponibili / Available

Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
13.5	12	350	>90	2700K	881	784
				3000K	920	819
				4000K	984	876

Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7133	Z 2700	B 13.5	C 14°	1 Bianco White	Not included
	7 3000		F 24°		
	8 4000		N 40°	2 Nero Black	
			S 55°		

Rosoni / Canopies

- Rosone ad incasso - driver on-off incluso**
Trim reces. canopy - on-off driver included
Ø 60 - h (recessed) 35 mm

7131IBE1
 7131IBE2
- Rosone ad incasso - driver DALI/Push incluso**
Trim reces. canopy - DALI/Push driver included
Ø 60 - h (recessed) 35 mm

7131IBL1
 7131IBL2
- Rosone a superficie - driver on-off incluso**
Surface mounted canopy - On-off driver included
Ø 60 - h 35 mm

7131SBE1
 7131SBE2
- Rosone a superficie - driver DALI/Push remoto incluso**
Surface canopy - Remote DALI/Push driver included
Ø 60 - h 35 mm

7131SBL1
 7131SBL2
- Rosone a superficie - 48V**
Surface canopy - 48V
Ø 40 - h 30 mm

7131S481
 7131S482

Alimentatori / Drivers

- Alimentatore 70W (48V)**
Driver 70W (48V)

122786
- Alimentatore 240W (48V)**
Driver 240W (48V)

XLG-240-H-ADI
- Interfaccia dimm. DALI**
DALI interface

MINI-1CV-DALI
- Alimentatore 150W (48V)**
Driver 150W (48V)

127356
- Interfaccia dimm. Push**
Push dim. interface

MINI-1CV




Wall



Otto W 40



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	10.5	9	250	>90	2700K	986	790
					3000K	1041	833
					4000K	1112	889
Precision	7	5.5	150	>90	2700K	575	506
					3000K	600	528
					4000K	642	565

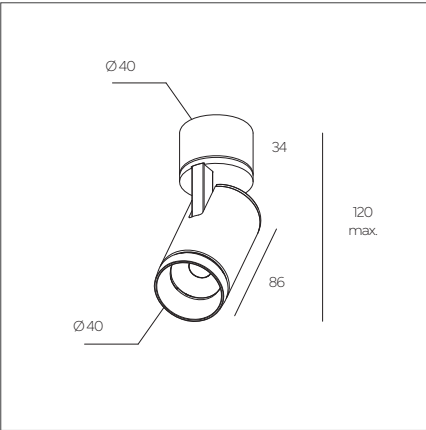

Versione Version	Codice Code	CCTs CCTs	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	4040	Z 2700	A 10.5	C 15°	1 Bianco	Not included
		7 3000		H 26°	White	
		8 4000		L 36°	2 Nero	
Precision			A 7	T 60°	Black	
				A 12°		



0,4 Kg



Bianco
White



Nero
Black



Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)



LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)


Accessori / Accessories

	Visore cilindrico Snoot visor	8008VC		Alimentatore 150W (48V) Driver 150W (48V)	127356
	Alimentatore 70W (48V) Driver 70W (48V)	122786		Alimentatore 240W (48V) Driver 240W (48V)	XLG-240-H-ADI
	Interfaccia dimm. Push Push dim. interface	MINI-1CV		Interfaccia dimm. DALI DALI interface	MINI-1CV-DALI

Otto W 60



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	13.5	12	350	>90	2700K	1521	1217
					3000K	1624	1297
					4000K	1752	1402
Precision	19.5	17	500	>90	2700K	2069	1653
					3000K	2205	1762
					4000K	2384	1905
Array	11	9.5	250	>90	2700K	881	388
					3000K	920	405
					4000K	984	433
Tunable White	13.5	12	350	>90	2700K	720	425
					3000K	800	472
					4000K	880	520
Tunable White	19	17	500	>90	2200-5000K	726	429
						967	571

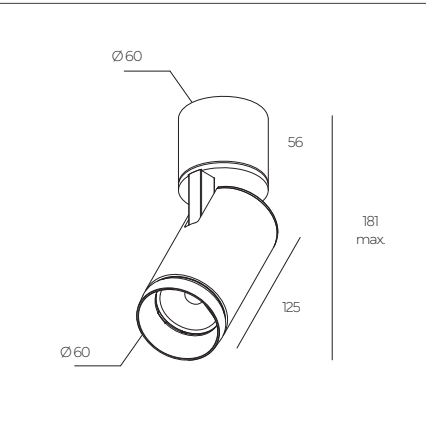

Versione Version	Codice Code	CCTs CCTs	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	4041	Z 2700	B 13.5	C 15°	1 Bianco	E On-Off
		7 3000	C 17.5	H 26°	White	L DALI*
		8 4000		L 36°	2 Nero	C Casambi*
Precision				T 60°	Black	*Remote installation
				A 11		
				A 8°		
Array	4043	Z 2700	C 19	G 25°	1 Bianco	E On-Off
		7 3000		N 40°	White	L DALI*
		8 4000		O 20x60°	2 Nero	C Casambi*
Tunable White	4045	U 2200-5000	C 19		Black	*Remote installation
					1 Bianco	L DALI*
					White	C Casambi*
Tunable White					2 Nero	*Remote installation
					Black	



0,7 Kg



Bianco
White



Nero
Black



Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)



LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8005GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8005VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8005DI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8005CR
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8005OV		Visore 45°* 45° visor*	8005VO

Otto W 85

IP40


RG0

CE

Ta 35°

355°

90°

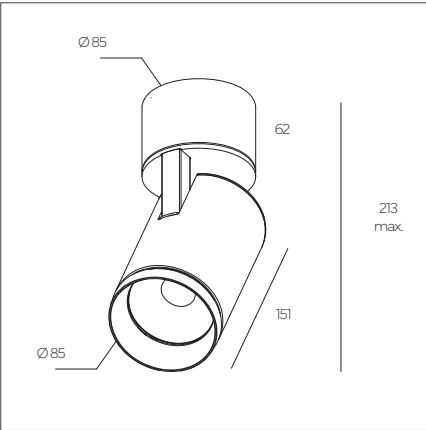

- 1,0 Kg
- Bianco
White
- Nero
Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	27	24	700	>90	2700K	3102	2382
					3000K	3306	2539
					4000K	3555	2730
	31	27.5	800	>90	2700K	3491	2708
					3000K	3720	2880
					4000K	4000	3081
Precision	21	19	500	>90	2700K	1754	737
					3000K	1852	778
					4000K	1978	831
Array	29	26.5	900	>90	2700K	2900	1711
					3000K	2971	1753
					4000K	3161	1865
Tunable White	23.5	21.5	700	>90	2200-5000K	2173 2539	1282 1498
RGBW	16.5	15	700	-	RGBW (3000K)	2823 (full on)	1666 (full on)

Version Version	Codice Code	CCTs CCTs	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	4042	Z 2700 7 3000 8 4000	D 27 S 31	O 10°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI* C Casambi* <i>*Remote installation</i>
				C 15°		
				H 26°		
				L 36° T 60°		
Precision			C 21	A 8°		
Array	4044	Z 2700 7 3000 8 4000	E 29	G 25°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI* C Casambi* <i>*Remote installation</i>
				P 45°		
				O 20x60°		
Tunable White	4046	U 2200- 5000	D 23.5	G 25°	1 Bianco White 2 Nero Black	L DALI DT8* C Casambi* <i>*Remote installation</i>
				P 45°		
				O 20x60°		
RGBW	4047	R RGBW (3000K)	D 16.5	G 25°	1 Bianco White 2 Nero Black	X DMX* L DALI DT8* C Casambi* <i>*Remote installation</i>
				P 45°		
				O 20x60°		

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8006CR
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV		Visore 45°* 45° visor*	8006VO



Otto E 85

IP20

RG0

€


Ta 35°

355°

90°



Version	Watt	W LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
COB	27	24	700	>90	2700K	3102	2382
					3000K	3306	2539
					4000K	3555	2730
	31	27.5	800	>90	2700K	3491	2708
					3000K	3720	2880
					4000K	4000	3081
Precision	21	19	500	>90	2700K	1754	737
					3000K	1852	778
					4000K	1978	831

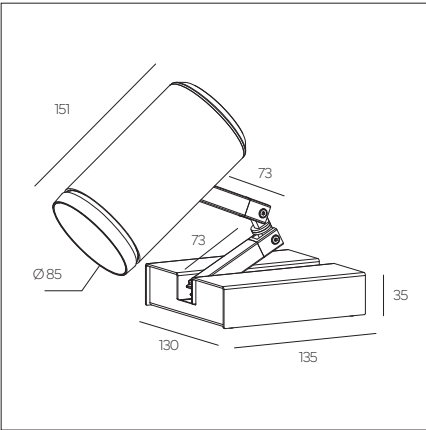

Versione Version	Codice Code	CCTs CCTs	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
COB	4051	Z 2700	D 27	O 10°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off L DALI C Casambi
		7 3000	S 31	C 15°		
		8 4000		H 26°		
				L 36°		
				T 60°		
Precision			C 21	A 8°		

NB: a richiesta il prodotto è disponibile con alimentatore remoto e staffa di fissaggio
NB: on request the product is available with remote driver and fixing bracket

- 1,4 Kg
- Bianco
White
- Nero
Black
- Finiture custom (vedi pag. 18)
Custom finishes (see pag. 18)
- LED & CCTs custom (vedi pag. 9)
Disponibili / Available (see pag. 9)

Accessori / Accessories

* compatibile solo con la versione COB / only compatible with the COB version

	Frangiluce alveolare* Honeycomb*	8006GRI		Visore cilindrico Snoot visor	8006VC
	Filtro diffondente* Diffuse filter*	8006DI		Frangiluce a croce* Cross visor*	8006CR
	Filtro ellittico* Elliptic filter*	8006OV		Visore 45°* 45° visor*	8006VO



Supporting informations



Linea Track High Power

Linea Track Opal High Power



Caratteristiche illuminotecniche / Lighting specs						
Watt	Watt LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
175	14.6	700 mA	>90	3000K 4000K	2360 2520	1444 1542
26.3	21.9	700 mA	>90	3000K 4000K	3540 3780	2166 2313
35	29.2	700 mA	>90	3000K 4000K	4720 5040	2889 3084
43.8	36.5	700 mA	>90	3000K 4000K	5900 6300	3611 3856
52.6	43.8	700 mA	>90	3000K 4000K	7080 7560	4333 4627

Codice base Base code	Potenza / Lunghezza Power / Lenght	Temperatura Temperature	Finitura Finishing	Alimentazione Driver
LINEA	056H 175 w / 568 mm	3K 3000K	1 Bianco White	E On/Off
	084H 26.3 w / 848 mm	4K 4000K	2 Nero Black	L DALI
	112H 35.0 w / 1128 mm			
	140H 43.8 w / 1408 mm			
	168H 52.6 w / 1688 mm			

Linea Track Microprismatic High Power UGR<19




Caratteristiche illuminotecniche / Lighting specs						
Watt	Watt LED	mA	IRC/CRI	CCTs	Nom lm	Del lm
175	14.6	700 mA	>90	3000K 4000K	2360 2520	1624 1734
26.3	21.9	700 mA	>90	3000K 4000K	3540 3780	2436 2601
35	29.2	700 mA	>90	3000K 4000K	4720 5040	3247 3468
43.8	36.5	700 mA	>90	3000K 4000K	5900 6300	4059 4334
52.6	43.8	700 mA	>90	3000K 4000K	7080 7560	4871 5201

Codice base Base code	Potenza / Lunghezza Power / Lenght	Temperatura Temperature	Finitura Finishing	Alimentazione Driver
LINEB	056H 175 w / 568 mm	3K 3000K	1 Bianco White	E On/Off
	084H 26.3 w / 848 mm	4K 4000K	2 Nero Black	L DALI
	112H 35.0 w / 1128 mm			
	140H 43.8 w / 1408 mm			
	168H 52.6 w / 1688 mm			

Adattatore Snake *Snake adapter*

Otto 30 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
8014	Z 2700 7 3000 8 4000	4 6	E 20° P 45° O 20X60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Otto 40 - Snake
Magic48




Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
8015	Z 2700 7 3000 8 4000	A 10.5	C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Otto 60 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
8016	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5 C 19.5	C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Otto S 40 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7129	Z 2700 7 3000 8 4000	A 10.5	C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Otto S 60 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7128	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5 C 19.5	C 15° H 26° L 36° T 60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Eos 45 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7142	Z 2700 7 3000 8 4000	B 4.5	E 20° P 45° O 20x60°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Eos 65 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7141	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5	C 14° F 24° N 40° S 55°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Eos 80 - Snake
Magic48



Codice Code	CCTs* CCTs*	Watt Watt	Fascio Beam	Colore Colour	Driver Driver
7140	Z 2700 7 3000 8 4000	B 13.5	C 14° F 24° N 40° S 55°	1 Bianco White 2 Nero Black	E On-Off

Reference index

Code	Product	Pag.
3013	Mini R 45	58
3014	Mini R 60	59
3015	Mini R 75	60
3016	Mini R 100	61
3020	Otto R 40	63
3021	Otto R 60	64
3022	Otto R 85	65
3023	Otto R 60 - Array	64
3024	Otto R 60 - Tunabe White	64
3024	Otto R 85 - Array	65
3026	Otto R 85 - Tunabe White	65
3027	Otto R 85 - RGBW	65
4021	Otto E 85	82
4040	Otto W 40	78
4041	Otto W 60	79
4042	Otto W 85	80
4043	Otto W 60 - Array	79
4044	Otto R 85 - Array	80
4045	Otto W 60 - Tunabe White	83
4046	Otto R 85 - Tunabe White	80
4047	Otto R 85 - RGBW	80
7120	Otto S 40	68
7121	Otto S 60	69
7122	Otto S 85	70
7123	Otto S 85 Mains Voltage	37
7124	Otto S 60 Mains Voltage	36
7125	Otto S 60 Magic48	43
7126	Otto S 40 Magic48	42
7127	Otto S 40 Micro48	51
7128	Otto S 60 Magic48 - Snake	87
7129	Otto S 40 Magic48 - Snake	87
7131	Eos 45	72
7132	Eos 65	73
7133	Eos 80	74
7134	Eos 80 Magic58	46

Credits

Creative Direction & Editorial

Ilmas Team

Print

September 2025

© Ilmas S.p.A.

All rights reserved

Newsbook 2005

09/2025 vers.1

I dati presenti all'interno del catalogo hanno validità alla data della stampa. Ilmas S.p.A. si riserva la facoltà di apportare variazioni tecniche e dimensionali ai propri prodotti. Per eventuali aggiornamenti e per scaricare le ultime versioni del presente documento collegarsi al sito www.ilmas.com

The informations in this catalogue are valid on the date of printing. Ilmas S.p.A. reserves the right to make technical and dimensional changes to its products. For any updates and to download the latest versions of this document, go to www.ilmas.com

ilmay



Printed on recycled paper